

MURSAN® PREM 2 CALCE

INTONACO PREMISCELATO AD ALTA TRASPIRABILITA' A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE PER MURATURE INTERESSATE DA UMIDITA' DI RISALITA
CAPILLARE
E SU MURATURE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO - ARTISTICO

Campi di Applicazione

- Murature di ogni genere, interessate da umidità di risalita capillare e muri contro terra interessati da umidità.
- Murature interessate da umidità di risalita capillare in edifici di particolare pregio storico artistico

Descrizione

Mursan® Prem 2 Calce è una malta a base di calce idraulica naturale per intonaco premiscelata, porosa, idrorepellente e fibrorinforzata applicabile a mano o a macchina. E' indicata per intonaci su edifici di particolare pregio storico e artistico.

Composizione

Mursan® Prem 2 Calce è a base di calce idraulica naturale, inerti silico-calcarei, inerti espansi minerali, fibre e additivi aeranti ed idrofobizzanti di massa.

Confezioni


Mursan® Prem 2 Calce è in sacchi da 25 kg.

Dati Tecnici

Colore: beige.nocciola
Porosità interna: > 35%
Coeff. Diffusione al vapore: μ 8
Resistenza a compressione: 40 kg./cmq.

Consumi

Circa 13 kg. al metro quadrato per ogni cm di spessore.

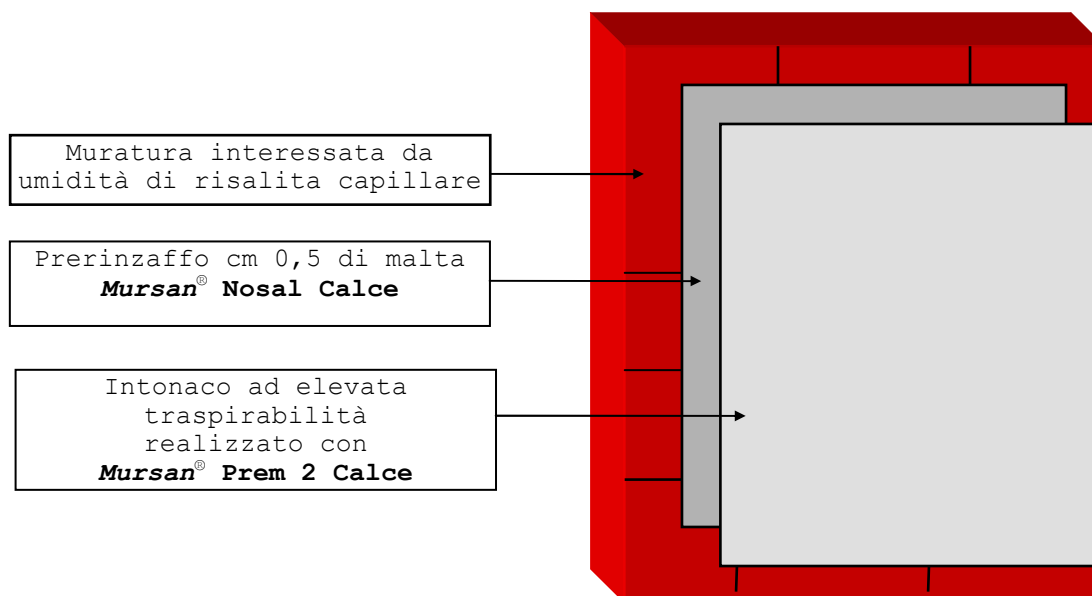

- Modalità d'uso**
1. A. Rimuovere il vecchio intonaco degradato, fino a circa 50-60 cm oltre la linea umida.
 - B. Pulire il fondo da tutti gli incoerenti, giunti e, se possibile, sabbare.
 - C. Dopo avere bagnato a rifiuto il fondo, impastare **Mursan® Nosal Calce** con acqua (vedere scheda tecnica per le procedure di applicazione) oppure miscelare 150 kg. di calce idraulica e sabbia con 1 litro di **Mursan® M1** primer liquido antisale.
 - D. Stendere sul muro bagnato la malta, per uno spessore di cm 0,5 circa.

Avvertenze

Non utilizzare il prodotto su fondi friabili se non preparati ed induriti con **Mursan® M1**.
Non applicare su gesso, materiali isolanti, pitture lavabili, rivestimenti plastici organici, ferro e legno.

Applicare con temperature superiori ai 5° C.

Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

2. A. Miscelare (a intonaco fresco) **Mursan® Prem 2 Calce** con il 25% di acqua e lasciare impastare per 3-5 minuti. Stendere ad intonaco fresco in una o due riprese per uno spessore di almeno 2 cm.
- B. Applicare ogni mano fresco su fresco, se la mano precedente avesse già fatto presa e si fosse asciugata, bagnare prima dell'applicazione.
- C. Frattazzare solamente la mano finale.
- D. Per la finitura utilizzare finiture compatibili traspiranti **Mursan®** a base di calce naturale. Importante: applicare le finiture in polvere solo ad intonaco essiccato (10 – 15 gg. secondo le condizioni ambientali).
- E. Nelle tinteggiature applicare solamente prodotti MOLTO TRASPIRANTI come la pitture specifiche **Mursan®** per non alterare le caratteristiche evaporanti dell'intonaco ottenuto.
Applicare a temperature comprese tra i + 5° C e + 35° C.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.

MURSAN® srl

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81- Torino - Tel e Fax (011) 4553887

Sito internet: www.mursansrl.it email: mursan@libero.it