

# MURSAN® M 9

## MALTA IMPERMEABILE A PRESA RAPIDA SIGILLANTE PER BLOCCAGGIO INFILTRAZIONI DI ACQUA

### Campi di Applicazione

- Sigillante di crepe e fessure con fuoriuscita attiva di acqua, anche sotto pressione.
- Consigliato per sigillare pozzetti in calcestruzzo, cantine, fognature, per riparazioni di vasche e cisterne lesionate.

### Descrizione

**Mursan® M 9** è una malta pronta a rapidissima presa a base di cementi selezionati e speciali, indicata principalmente per bloccare le infiltrazioni di acqua.

### Dati Tecnici

Polvere grigio scuro  
Densità apparente: 1,2 kg/litro  
Resistenza alla compressione: 11 N/mm<sup>2</sup> (dopo 1 ora)  
Modulo elastico a compressione: 15.200 N/ mm<sup>2</sup>

### Caratteristiche

Tempo di indurimento: 1,30 min. inizio – 2 min. fine  
Elevate resistenze meccaniche.  
Effetto impermeabilizzante  
Di facile applicazione.  
Miscelazione con acqua al 22% - 24%

### Confezioni


In fustini da 5 kg.

### Conservazione

Conservato in locali asciutti e con abituali accorgimenti per i prodotti cementizi, si mantiene per almeno 6 mesi nel suo contenitore originale e sigillato.

### Resa

Per riempire una cavità di 1 dm<sup>3</sup>, occorreranno 1,5 - 1,7 Kg. di prodotto.

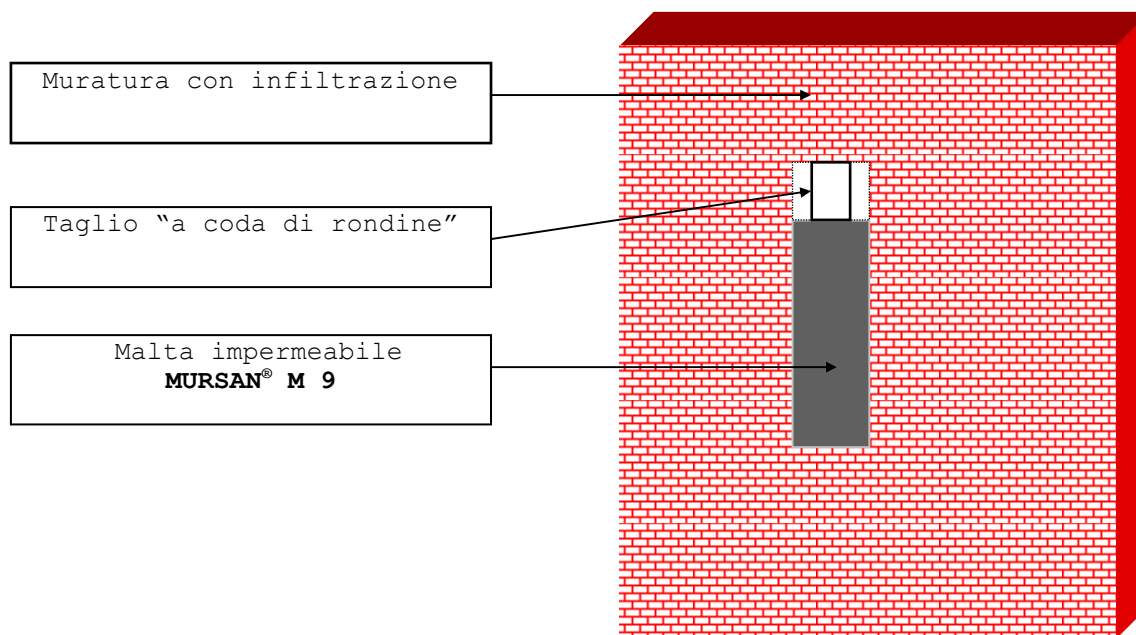

## Modalità d'uso

- A.. Allargare la zona da trattare a “ coda di rondine”, per assicurare un fissaggio meccanico alla cavità.
- B. Pulire accuratamente la zona di intervento rimuovendo polveri e impurità.
- C. Bagnare con acqua la zona da trattare (in caso di zone asciutte). Ricordare che l'impasto necessita di acqua per indurire e che a fondo asciutto si compromette il risultato.
- D. Impastare la polvere **Mursan® M 9** con il 22% - 24% di acqua, mescolare e modellare manualmente piccole quantità di prodotto fino ad ottenere la consistenza di uno stucco. Non miscelare quantitativi di prodotto superiori a quelli da applicare immediatamente. **Attenzione: visto che il prodotto reagisce entro 60 secondi, applicarlo rapidamente entro questo tempo.**
- E. Utilizzando dei guanti idonei impermeabili per proteggersi, applicare l'impasto così ottenuto nella cavità, tenendolo premuto con forza, fino ad indurimento avvenuto
- F. Nelle fessurazioni verticali, bloccare la fuoriuscita dell'acqua, partendo dal basso. In caso di forti pressioni di acqua non bloccare tutto ma lasciare un drenaggio. Successivamente a indurimento procedere alla sigillatura del drenaggio stesso.
- G. Per eliminare eventuali trasudamenti di acqua, cospargere la superficie con polvere di **Mursan® M9**, lavorandola velocemente con cazzuola o pennello per uniformare il fondo. Il prodotto si impasta ed indurendo, sigilla le eventuali porosità.
- H. **Per ottenere una più rapida reazione ed una migliore adesione al supporto, impastare Mursan® M9 con il primer liquido Mursan® M1 e acqua.**
- I. Dopo l'indurimento del prodotto (da alcune ore a un giorno), le superfici possono essere impermeabilizzate e rifinite con **Mursan® M7** (cemento osmotico additivato). Procedere eventualmente all'applicazione dell'intonaco macroporoso con prodotti **Mursan® M1+M2** in caso di muratura da intonacare (vedi scheda tecnica relativa).

## Avvertenze

I tempi di reazione dipendono dalle temperature ambientali.

Il prodotto contiene Cr (VI) e può causare reazioni allergiche.

Proteggersi accuratamente le mani usando guanti di gomma in nitrile ed evitare il contatto con gli occhi usando occhiali di protezione o visiera .

Evitare interventi che producano la diffusione delle polveri.

Informazioni tossicologiche: il prodotto non presenta effetti di tossicità acuta ed immediata.

Esiste un effetto di sensibilizzazione della pelle e delle mucose. Dopo la manipolazione prolungata negli anni, esiste la possibilità che si verifichi sensibilizzazione cutanea.

Per altre informazioni tossicologiche, consultare la scheda di sicurezza.

*Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.*

**MURSAN® srl**

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887

Sito internet: [www.mursansrl.it](http://www.mursansrl.it) e-mail: [mursan@libero.it](mailto:mursan@libero.it)