


MURSAN® CALCE 2 FINITURA

FINITURA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE TIPO “CIVILE FINE” PER EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO-ARTISTICO

- Campi di Applicazione**
- Murature di particolare pregio storico-artistico
 - Finitura fine su intonaci traspiranti contro l'umidità di risalita capillare esterne o interne.
- Descrizione**
- Mursan® Calce 2 Finitura** è un prodotto premiscelato in polvere a base di calce idraulica naturale con effetto spugnato tipo “civile fine”. Grazie alla sua elevata qualità decorativa, è adatto per edifici di particolare pregio storico – artistico. Quando utilizzato su intonaci traspiranti tipo **Mursan® Prem 2 Calce** o altri intonaci ad elevata traspirazione ottenuti con additivi **Mursan® M1+M2**, garantisce l'evaporazione dell'umidità grazie alla sua elevata traspirabilità.
- Composizione**
- Mursan® Calce 2 Finitura** è un prodotto composto da calce idraulica naturale, inerti calcarei e silicei selezionati ed additivi specifici. Granulometria max 0,7 mm.
- Confezioni**
- Mursan® Calce 2 Finitura:** in sacchi da 25 kg.
- Dati Tecnici**
- Colore: beige.nocciola chiaro
PH impasto: 12
Coeff. Diffusione al vapore: < μ 12
Resistenza a compressione 28 gg.: 3 MPa.
- Consumi**
- Circa 1,3 kg. al mq per 1 cm di spessore.

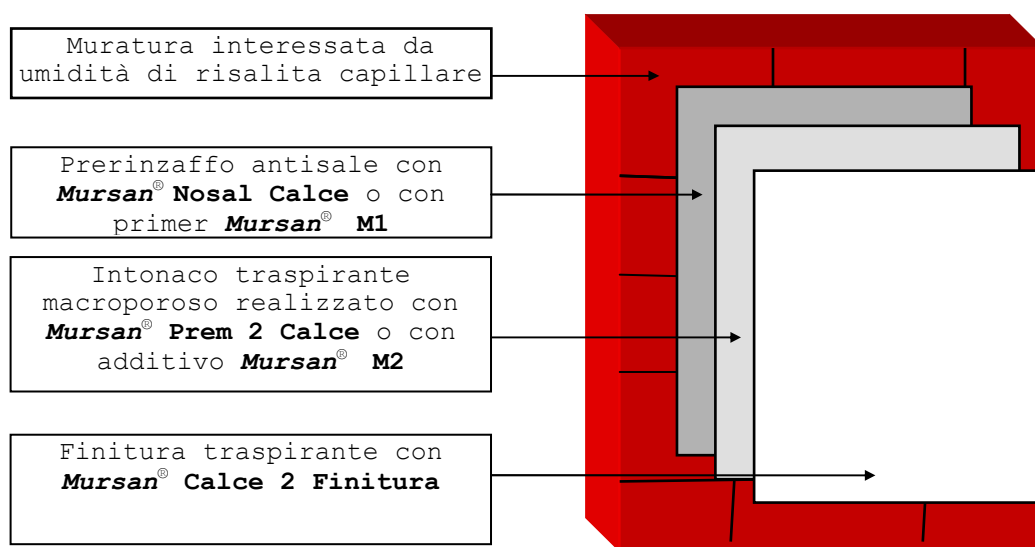

Modalità d'uso:

- A. Miscelare in betoniera o con trapano miscelatore a basso n° di giri **Mursan**[®] **Calce 2 Finitura** nell'acqua di impasto in proporzione di 28 – 30 litri di acqua pulita ogni 100 kg. di prodotto (7-8 lt. di acqua per ogni sacco da 25 kg.) fino ad ottenere un amalgama omogeneo e senza grumi.
- B. Lasciare riposare la malta per almeno 5 minuti, e reimpastare nuovamente prima di applicare.
- C. Applicare in due mani, usando per la prima spatola metallica e cazzuola. Dopo avere atteso almeno 12 ore, applicare la seconda mano utilizzando un frattazzo di spugna . Attendere almeno 48 ore prima di tinteggiare.
- D. Nelle tinteggiature applicare solamente prodotti MOLTO TRASPIRANTI a calce, ai silicati per non alterare le caratteristiche evaporanti dell'intonaco deumidificante

Applicare a temperature comprese tra 8° C e 30°C.

Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

Voci di Capitolato

Finitura con rivestimento minerale a base di calce idraulica naturale, inerti calcarei e silicei **Mursan**[®] **Calce 2 Finitura** lavorata spugnata a civile fine.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.

MURSAN[®] **srl**

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887

Sito internet: www.mursansrl.it e-mail: mursan@libero.it