

MURSAN® M 4

STUCCO SPECIALE AD ELEVATA TRASPIRABILITA' PER FINITURA LISCIA FINE

Campi di Applicazione

Con il tessuto non tessuto **Mursan® M3** in prossimità di ponti termici strutturali utilizzato come collante e rasante anticondensa e muffe (vedere ciclo **Mursan® M3+M4**).

Come finitura su intonaci speciali ad elevata traspirabilità con ciclo **Mursan® M1+M2** o intonaci premiscelati ad elevata traspirazione **Mursan®**.

- . Per rasature o rappezzi su murature umide.
- . Come finitura fine su intonaci premiscelati e tradizionali interni ed esterni
- . Come rasante uniformante tra un intonaco vecchio e uno nuovo.

Descrizione

. **Mursan® M 4** è uno stucco fine ad altissima traspirabilità idoneo per tutte le superfici soggette ad umidità ascendente o condensa.

- . Per applicazioni su intonaci freschi e stagionati.
- . Rivestimento idoneo ad essere decorato (dopo la sua stagionatura) con pitture minerali traspiranti ed organiche.

Composizione

Il prodotto è composto da calce idrata, cemento, carbonati di calcio, eteri di cellulosa, eteri di amido, additivi ancoranti e additivo macroporogeno **Mursan® M 2**.

Caratteristiche

Granulometria max di mm 0,6.
Colore bianco sporco .

Confezioni


In sacchi da 20 kg.

Conservazione

Mantenuto in ambienti asciutti e protetto nel proprio contenitore originale, si conserva almeno 1 anno.

Consumi

Kg/mq. circa 1,4 per ogni mm. di spessore.
Consumo medio 1 - 1,5 kg./mq. a seconda della regolarità del fondo.

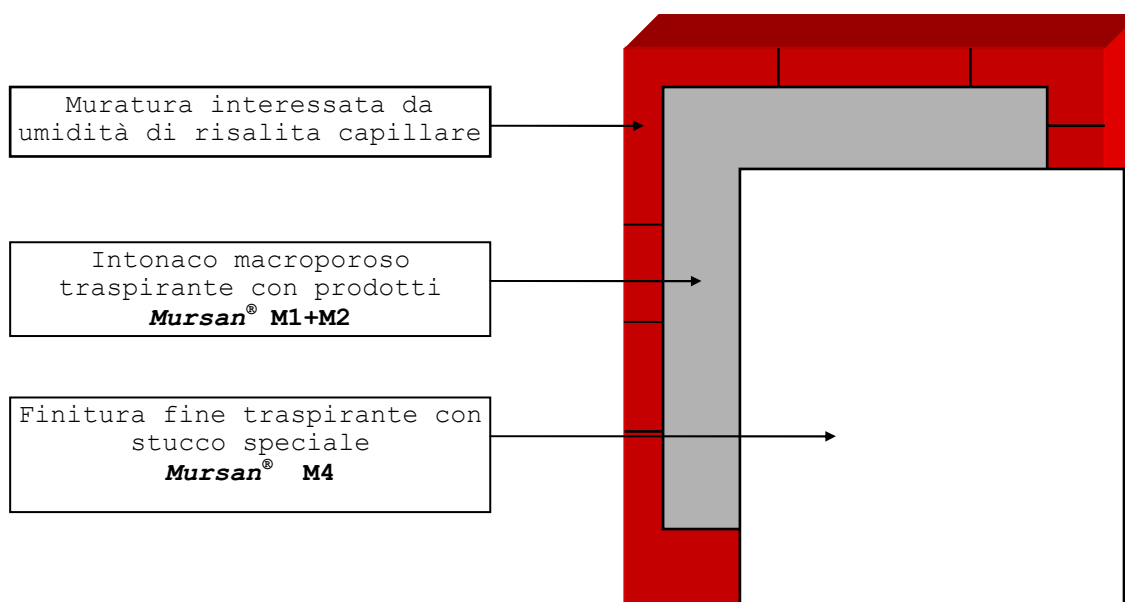

Modalità d'uso

- A. Preparare il fondo con asportazione di tutti gli incoerenti. Le riparazioni superiori ai 5 mm, devono essere effettuate prima di procedere all'applicazione del prodotto.
- B. Su intonaco già stagionato, bagnare il supporto (non a rifiuto) ed attendere l'assorbimento dell'acqua, onde favorirne l'ancoraggio.
- C. Versare in un contenitore circa 5 – 5,5 lt. di acqua pulita, un sacco di **Mursan® M4** (20 kg.) e miscelare a mano o meccanicamente (a basso numero di giri), fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
- D. Applicare sul fondo con spatola metallica in due o più riprese. Il materiale deve essere usato entro 3 o 4 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria.

Avvertenze

Non utilizzare il prodotto su fondi friabili se non preparati ed induriti con **Mursan® M1**.
Non applicare su gesso, materiali isolanti, pitture lavabili, rivestimenti plastici organici, ferro e legno.
Applicare con temperature superiori ai 5° C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

Voci di Capitolato

Rasatura su intonaci normali o da risanamento con finitura fine **Mursan® M4** ad elevata capacità traspirante per favorire l'evaporazione dell'umidità.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.

MURSAN® srl

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887

Sito internet: www.mursansrl.it e-mail: mursan@libero.it