

MURSAN® M6

RASANTE DI FINITURA RUVIDA PER SISTEMI DEUMIDIFICANTI E MURATURE UMIDE DI COLORE BIANCO E COLORATO

Campi di Applicazione

- . Come finitura rustica su intonaco macroporoso realizzato con ciclo **Mursan® M1+M2**, per la risoluzione di problemi dovuti a umidità di risalita capillare.
- . Come rasante uniformante tra un intonaco vecchio e uno nuovo.
- . Su calcestruzzo e premiscelati cementizi o a base di calce.

Descrizione

- . Per finiture ruvide.
- . Rivestimento idoneo ad essere decorato (dopo la sua stagionatura) con pitture minerali traspiranti ed organiche.
- . Per finiture colorate a tinte pastello con effetto calce antica.

Composizione

Composto da calci idrauliche naturali, calci aeree calcaromagnesiache e sabbie silicee. Contiene additivi ancoranti e traspiranti.

Caratteristiche

Granulometria massima di mm 1,5.
Disponibile nei colori bianco o nei colori come da ns. tavola.

Confezioni


In sacchi da 25 kg.

Conservazione

Mantenuto in ambienti asciutti e protetto nel proprio contenitore originale, si conserva almeno 1 anno.

Consumi

Kg/mq. 1,5 per ogni mm. di spessore.
Consumo medio 2 - 4 kg./mq. a seconda dello spessore e della regolarità del fondo.

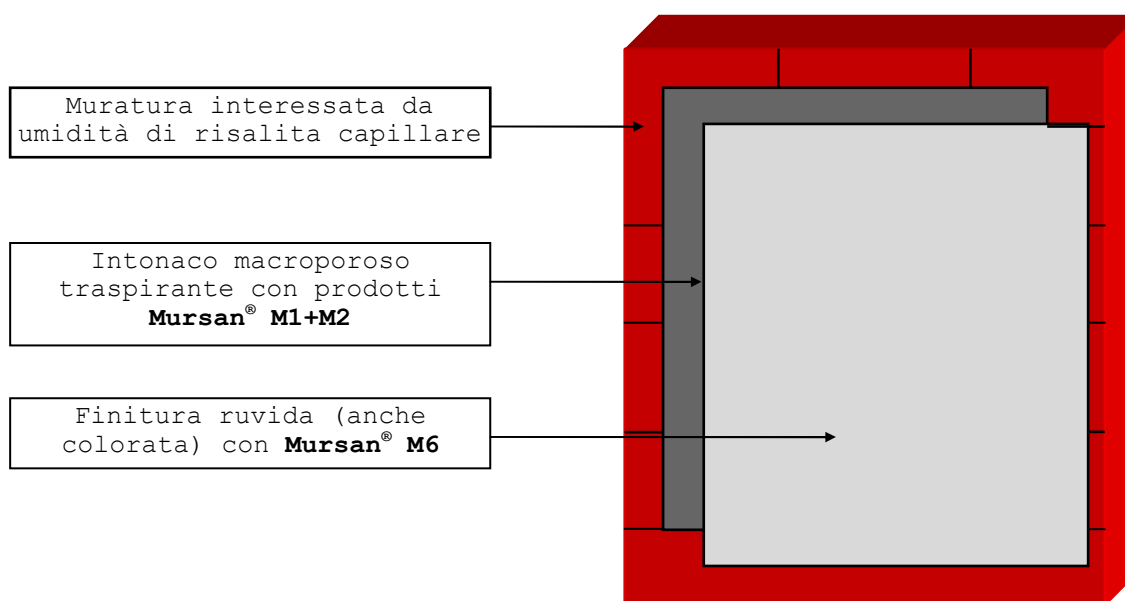

Modalità d'uso

- A. Preparare il fondo con asportazione di tutti gli incoerenti. Le riparazioni superiori ai 5 mm, devono essere effettuate prima di procedere all'applicazione del prodotto.
- B. Bagnare il supporto (non a rifiuto) ed attendere l'assorbimento dell'acqua, onde favorirne l'ancoraggio.
- C. Versare in un contenitore, 5,5 (22%) lt. di acqua, un sacco di **Mursan® M6** (25 kg.) e miscelare a mano o meccanicamente (a basso numero di giri), fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per 5 minuti e rimpastare prima dell'applicazione.

Attenzione: per ottenere uniformità di colore, miscelare sempre la stessa quantità di prodotto e di acqua.

- D. Applicare con spatola metallica e cazzuola una prima ripresa sul fondo, lavorando in continuità.
- E. Attendere l'indurimento della prima passata (circa 12 ore a seconda della temperatura e umidità dell'aria).
- F. Effettuare la seconda ripresa, lavorando di continuo. Non aggiungere acqua durante la fase di finitura.
- G. Utilizzare un frattazzo di plastica per ottenere un effetto rigato verticale o circolare.
Utilizzare un frattazzo di spugna per ottenere una finitura rustico-civile.

Importante: per evitare segni di giunzione ed ottenere un tessuto di intonaco uniforme, applicare l'impasto in condizioni di umidità e temperatura costante. l'ultima mano deve essere effettuata di continuo e senza interruzioni.

Avvertenze

Non utilizzare il prodotto su fondi friabili se non preparati ed induriti con **Mursan® M1**.
Non applicare su gesso, cartongesso, materiali isolanti, pitture lavabili, rivestimenti plastici organici, ferro e legno.
Applicare a temperature comprese tra 8° e 25° C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.
Nei colori più intensi, sono possibili velature superiori al normale in superficie.
Nel rivestimento colorato, proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.
Per ottenere una maggiore uniformità nei rivestimenti colorati, si consiglia di applicare almeno 3 kg. di prodotto distribuiti in 2 riprese.

Voci di Capitolato

Rivestimento decorativo minerale a base di calce idraulica naturale, inerti silicei, calcarei e pigmenti inorganici, con granulometria massima di mm 1,5, ad elevata capacità traspirante **Mursan® M6**, applicato in due passate e lavorato come finitura civile spugnata o tallocciata.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.

MURSAN® srl

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887

Sito internet: www.mursansrl.it e-mail: mursan@libero.it