

MURSAN® NOSAL CALCE

MALTA PREMISCELATA ANTISALINA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE PER RINZAFFO SU MURATURE INTERESSATE DA UMIDITA' DI RISALITA CAPILLARE CON EFFLORESCENZE DI SALI PER EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO - ARTISTICO

Campi di Applicazione

- Murature di ogni genere, interessate da efflorescenze saline.
- Come mano di aggancio su murature interessate da umidità di risalita capillare in edifici di particolare pregio storico artistico

Descrizione

Mursan® Nosal Calce è una malta premiscelata antisale a base di calce idraulica naturale per rinzaffo applicabile a mano o a macchina su murature interessate da umidità ascendente e con forti efflorescenze saline. Crea un filtro per sali come cloruri, nitrati e solfati. E' indicata prima di realizzare intonaci macroporosi **Mursan® Prem 2 Calce** come mano d'aggancio su murature di edifici con particolare pregio storico e artistico.

Composizione

Mursan® Nosal Calce è a base di calce idraulica naturale, inerti silico-calcarei, inerti espansi minerali e additivi specifici.

Confezioni


Mursan® Nosal Calce è in sacchi da 25 kg.

Dati Tecnici

Colore: beige.nocciola
Coeff. Diffusione al vapore: circa μ 10
Resistenza a compressione: 20 MPa

Consumi

Circa 6 kg. al metro quadrato cm 0,5 di spessore.

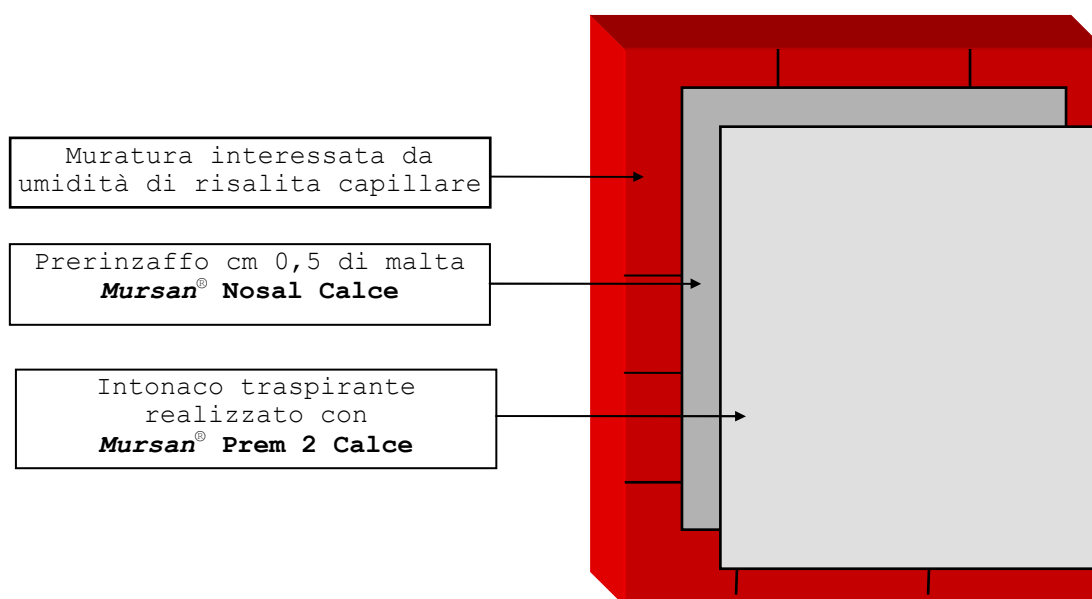

- Modalità d'uso**
1. A. Rimuovere il vecchio intonaco degradato, fino a circa 50-60 cm oltre la linea umida.
 - B. Pulire il fondo da tutti gli incoerenti, giunti e, se possibile, sabbicare.
 - C. Dopo avere bagnato a rifiuto il fondo, impastare **Mursan® Nosal Calce** con circa il 25% di acqua.
 - D. Stendere sul muro bagnato la malta, per uno spessore di cm 0,5 – 1 circa.
 - E. Procedere all'applicazione dell'intonaco macroporoso **Mursan® Prem 2 Calce**, seguendo le istruzioni della scheda tecnica.

Avvertenze

Non utilizzare il prodotto su fondi friabili se non preparati ed induriti con **Mursan® M1**.
Non applicare su gesso, materiali isolanti, pitture lavabili, rivestimenti plastici organici, ferro e legno.
Applicare con temperature comprese tra i 5° C e 35° C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.

MURSAN® srl sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino
sede commerciale : via Pianezza n° 81- Torino - Tel e Fax (011) 4553887
Sito internet: www.mursansrl.it email: mursan@libero.it