


MURSAN® PREM 2

MALTA PREMISCELATA MACROPOROGENA PER INTONACO AD ELEVATA TRASPIRABILITA'

- Campi di Applicazione** - Murature di ogni genere, interessate da umidità di risalita capillare e muri contro terra interessati da umidità dopo prerinzaffo realizzato con malta cementizia e primer liquido **Mursan® M1**.
- Descrizione** **Mursan® Prem 2** è una malta per intonaco speciale ad alta capacità evaporante premiscelata secca grigia a base di cemento da utilizzare su murature interessate da umidità su prerinzaffo ottenuto con malta a base cemento (**Mursan® Rinzafo**) additivata con **Mursan® M1**.
- Composizione** **Mursan® Prem 2** è a base di cemento, inerti selezionati e additivo macroporogeno **Mursan® M2**.
- Confezioni** **Mursan® Prem 2** è in sacchi da 25 kg.
- Consumi** Circa 28 – 30 kg. al mq. per 2 cm di spessore

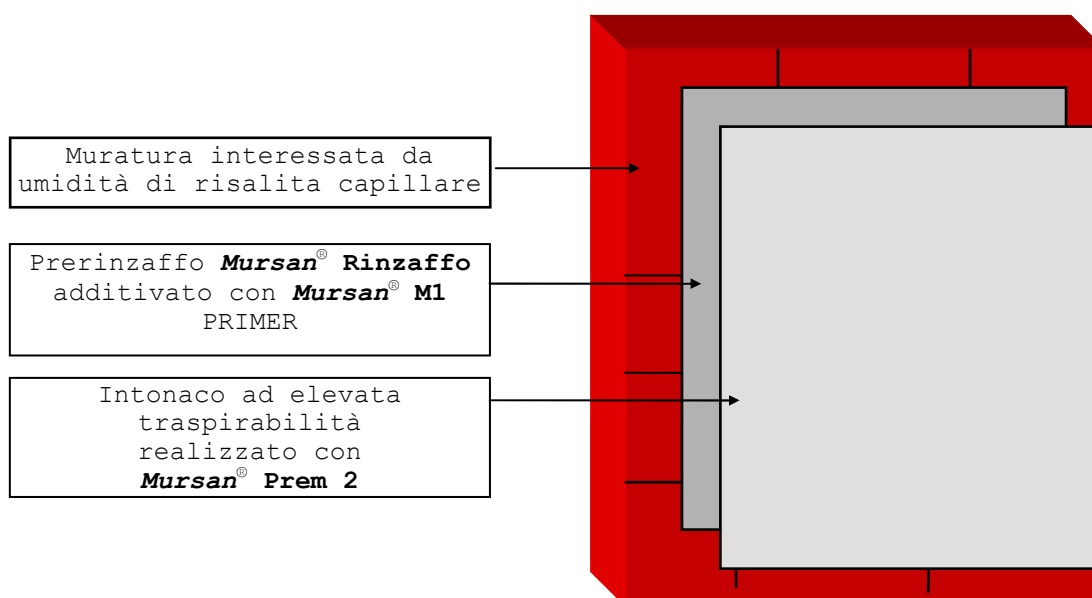

- Modalità d'uso**
1. A. Rimuovere il vecchio intonaco degradato, fino a circa 50-60 cm oltre la linea umida.
B. Pulire il fondo da tutti gli incoerenti, giunti e, se possibile, sabbiare.
C. Dopo avere bagnato a rifiuto il fondo, preparare in betoniera una malta nelle seguenti proporzioni:
 - 6 sacchi (150 kg,) di **Mursan® Rinzafo** oppure 50 kg. di cemento e 6-7 secchi di sabbia.
 - 1 litro di primer liquido **Mursan® M 1**
 - D. Stendere sul muro bagnato la malta, per uno spessore di cm 0,5 circa.

Avvertenze

Non utilizzare il prodotto su fondi friabili se non preparati ed induriti con **Mursan® M1**.
Non applicare su gesso, materiali isolanti, pitture lavabili, rivestimenti plastici organici, ferro e legno.
Applicare con temperature superiori ai 5° C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

2. A. AD INTONACO FRESCO, applicare a mano o a macchina 1 o 2 riprese di **Mursan® Prem 2** per uno spessore di almeno 2 cm.
B. Applicare ogni mano fresco su fresco, se la mano precedente avesse già fatto presa e si fosse asciugata, bagnare bene prima dell'applicazione.
C. Frattazzare solamente la mano finale.
D. Per la finitura utilizzare finiture compatibili traspiranti **Mursan® M4, M6, M11 o Calce 2 Finitura**.
E. Nelle tinteggiature applicare le pitture altamente traspiranti della linea **Mursan® Pitture**
Applicare a temperature comprese tra i +5° e +30°.

Voci di Capitolato

Prerinzaffo di 0,5 – 1 cm a una o più mani con funzioni di aggrappaggio ottenuto con L'aggiunta di reagente silicatico tipo **Mursan M1** ed una malta premiscelata cementizia **Mursan Rinzafo** in ragione di 1 litro di reagente ogni 150 kg. di malta.
Applicazione di un intonaco macroporoso a base cementizia **Mursan Prem 2** in una o più riprese a mano o a macchina per uno spessore di 2 – 2,5 cm, con funzione deassorbente ed evaporante dell'umidità.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.

MURSAN® srl

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887

Sito internet: www.mursansrl.it e-mail: mursan@libero.it