

# MURSAN® RINZAFFO

MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO (DA ADDITIVARE CON PRIMER *Mursan® M1*) PER UTILIZZO PRIMA DELL'INTONACO TRASPIRANTE *Mursan® PREM 2*.

## Campi di Applicazione

- Murature di ogni genere, interessate da umidità di risalita capillare e muri contro terra interessati da umidità per utilizzo di rinzaffo prima di applicare l'intonaco aerato *Mursan® PREM 2*

## Descrizione

*Mursan® RINZAFFO* è una malta per intonaco premiscelata, secca, grigia a base di cemento da additivare con primer liquido *Mursan® M1*.

## Composizione

*Mursan® RINZAFFO* è a base di cemento e inerti selezionati.

## Confezioni


*Mursan® RINZAFFO* è in sacchi da 25 kg.

## Consumi

Circa 12 – 15 kg. al mq. per 0,5 cm di spessore

## Additivazione

1 litro di primer liquido *Mursan® M1* ogni 6 sacchi (150 kg.) di *Mursan® RINZAFFO*

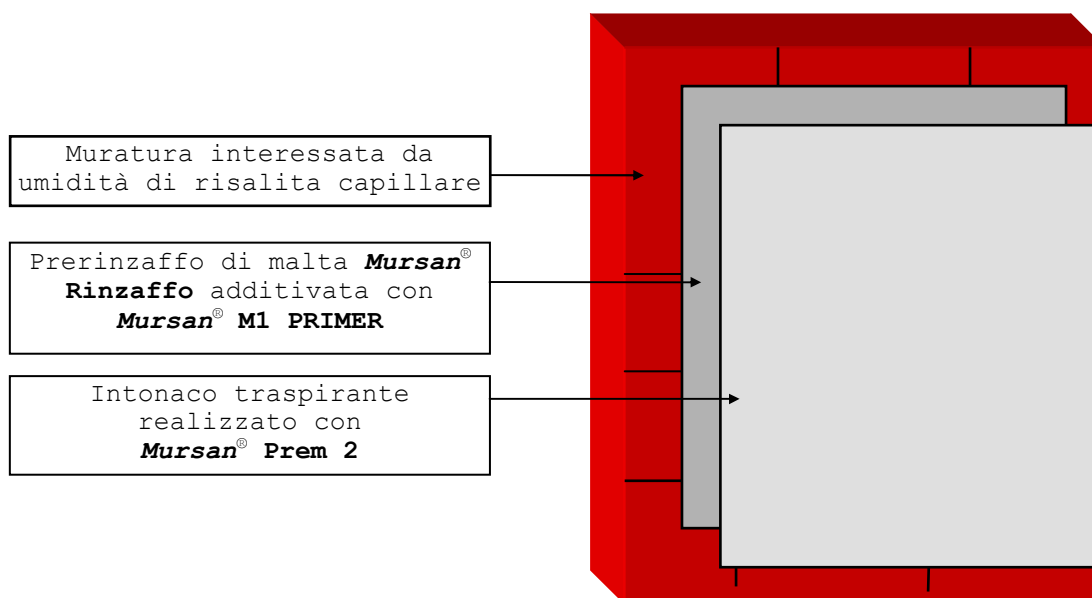

- Modalità d'uso**
1. A. Rimuovere il vecchio intonaco degradato, fino a circa 50-60 cm oltre la linea umida.
  - B. Pulire il fondo da tutti gli incoerenti, giunti e, se possibile, sabbiare.
  - C. Dopo avere bagnato a rifiuto il fondo, preparare in betoniera una malta nelle seguenti proporzioni:
    - 6 sacchi (150 kg,) di **Mursan® Rinzafo**
    - 1 litro di primer liquido **Mursan® M 1**
  - D. Stendere sul muro bagnato la malta, per uno spessore di cm 0,5 circa.
  - E. Procedere all'applicazione dell'intonaco macroporoso ad elevata traspirazione **Mursan® Prem 2** (vedere scheda tecnica relativa)

**Avvertenze**

Non utilizzare il prodotto su fondi friabili se non preparati ed induriti con **Mursan® M1**.  
Non applicare su gesso, materiali isolanti, pitture lavabili, rivestimenti plastici organici, ferro e legno.  
Applicare con temperature superiori ai 5° C.  
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

**Voci di  
Capitolato**

Prerinzafo di 0,5 – 1 cm a una o più mani con funzioni di aggrappaggio ottenuto con L'aggiunta di reagente silicatico tipo **Mursan M1** ed una malta premiscelata cementizia tipo **Mursan Rinzafo** in ragione di 1 litro di reagente ogni 150 kg. di malta.

*Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.*

**MURSAN® srl**

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887

Sito internet: [www.mursansrl.it](http://www.mursansrl.it) e-mail: [mursan@libero.it](mailto:mursan@libero.it)