

MURSAN® CALCE FINITURA

FINITURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE E AGGREGATI INTERATTIVI

Campi di Applicazione

- Murature di particolare pregio storico-artistico, interessate da umidità di risalita capillare esterne o interne, muri contro terra anche con forte presenza di sali

Descrizione

Mursan® Calce Finitura è un prodotto composto da grassello di calce D.O.C. e una miscela di aggregati interattivi adatta per finiture traspiranti su intonaci **Mursan® calce Fondo+Intonaco**

Composizione


Mursan® Calce Finitura : grassello D.O.C e aggregati interattivi predosati, si presenta di colore rosato. Disponibile idrofobizzata per esterni.

Confezioni

Mursan® Calce Finitura : grassello in secchi di plastica e aggregati in sacchi per un totale di 50 kg.

Consumi

Circa 2-3 kg. al mq a seconda del fondo.

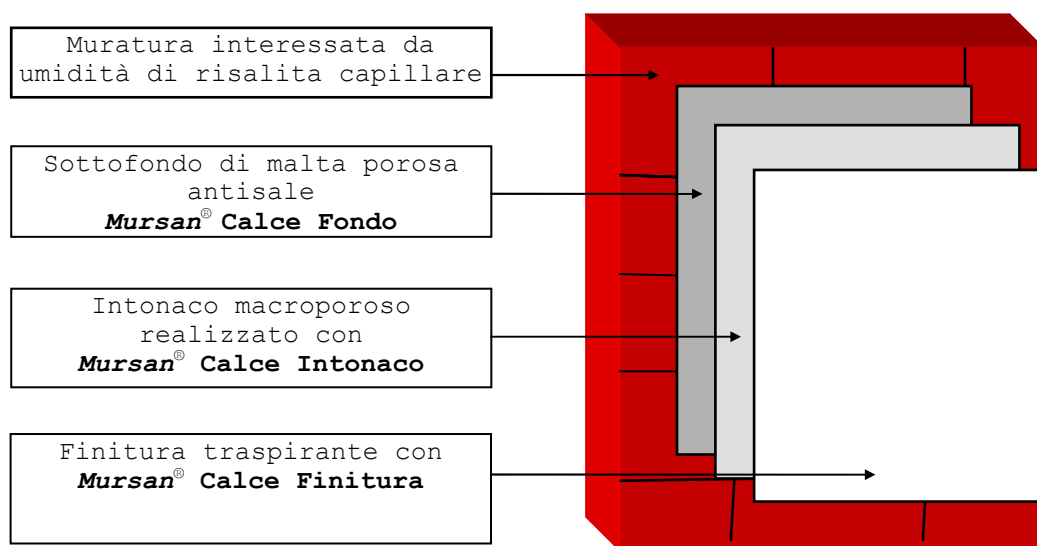

Modalità d'uso:

- A. Applicare L'intonaco macroporoso traspirante bicomponente **Mursan® Calce Fondo +_Intonaco** (seguendo le modalità della scheda tecnica relativa)
- B. Preparare **Mursan® Calce Finitura** versando il secchio di grassello in betoniera e aggiungendo lentamente la polvere con gli aggregati (oppure per piccole quantità utilizzare trapano miscelatore a basso numero di giri).
Importante: lasciare riposare la malta per almeno 15 minuti, prima dell'applicazione.
- C. Frattazzare a spugna o legno SU INTONACO FRESCO (mai con frattazzo in ferro o plastica per evitare di occludere i pori)
- D. Nelle tinteggiature applicare solamente prodotti MOLTO TRASPIRANTI **Mursan®** a calce, ai silicati o a base di resine silossaniche per non alterare le caratteristiche evaporanti dell'intonaco deumidificante

Applicare a temperature comprese tra 5° e 35°C.

Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

Voci di Capitolato

- Finitura con grassello di calce DOC di Piasco e aggregati al cocchiopesto e pozzolanici **Mursan® Calce Finitura** utilizzando frattazzo in legno o spugna su intonaco fresco.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.

MURSAN® srl

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887

Sito internet: www.mursansrl.it e-mail: mursan@libero.it