

# MURSAN® M 22

## PROTETTIVO PER SUPERFICI A VISTA E STABILIZZAZIONE DEI SALI

### Campi di Applicazione

- Pulizia di mattoni faccia a vista
- Protettivo per facciate a vista dopo la pulizia eseguita con **MURSAN® M 21**
- Per la protezione di klinker, mattoni, cemento, pietre naturali e sintetiche, marmi, calcestruzzo anche di pomice poroso, intonaci cementiti e a base di calce, arenaria.

### Descrizione

Protettivo non filmogeno con funzione di stabilizzazione dei sali di superficie. Grazie alle sue caratteristiche, il prodotto manterrà la superficie permeabile al vapore ma impermeabile all'acqua.

### Composizione

**MURSAN® M 22** è un prodotto impregnante a base di metil-etossi-silossani oligomero, aventi una ben definita distribuzione dei pesi molecolari. In seguito ad una reazione con l'umidità dei pori, origina un effetto idrorepellente che gli conferisce un miglior potere di penetrazione e una migliore stabilità degli alcali.

### Consumi

Circa 2 - 4 mq. con 1 litro a seconda del tipo e dell'assorbimento del fondo.

### Confezioni


In confezioni da 1 litro, in taniche da 5 e fustini da 25 litri.

### Protezione

**MURSAN® M 21** è venduto solo per uso professionale. E' sempre consigliato l'uso di cappuccio con visiera, mascherine e guanti.

Superficie da trattare e proteggere

Applicazione a pennello di **MURSAN® M22**

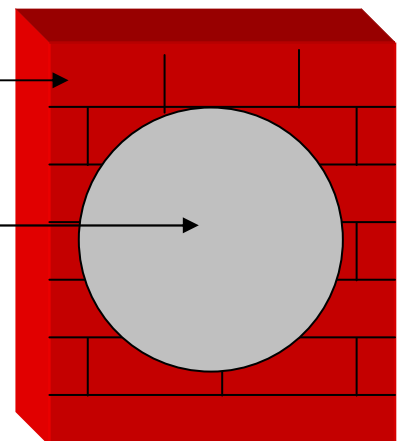

## Modalità d'uso

- A. Pulire accuratamente la superficie ed, in caso di efflorescenze saline o sporco, applicare preventivamente **MURSAN<sup>®</sup> M 21** (vedere scheda tecnica).
- B. Applicare a pennello (dal basso verso l'alto) il protettivo **MURSAN<sup>®</sup> M 22** in 2 o più riprese, possibilmente a rifiuto.

## Voci di Capitolato

Trattamento di protezione e stabilizzazione dei sali ottenuto con protettivo non filmogeno impregnante a base di metil-etossi-silossani oligomero **MURSAN<sup>®</sup> M 22**.

*Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni e sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.*

**MURSAN<sup>®</sup> srl**

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 455388

Sito internet: [www.mursansrl.it](http://www.mursansrl.it) e-mail: [mursan@libero.it](mailto:mursan@libero.it)