

MURSAN® M 21

TRATTAMENTO DI PULIZIA E PROTEZIONE DEI MATTONI A VISTA ED ALTRE SUPERFICI

Campi di Applicazione

- Pulizia di mattoni faccia a vista
- Superfici con affioramento di sali su pietre e mattoni o altro materiale da costruzione
- Pulizia delle facciate, prima del protettivo **MURSAN® M 22**
- Per la pulizia di travertino, ceppo, porfido, ardesia, cementi decorativi, arenarie e clinker

Descrizione

Neutralizzante acido per l'eliminazione di sostanze alcaline ed efflorescenze di sali.

Composizione

MURSAN® M 21 è una miscela di acidi minerali inibiti. A base di acido cloridrico e fosforico.

Caratteristiche

Il prodotto ha un ph acido, di colore rosato.

Consumi


Circa 3 - 5 mq. con 1 litro a seconda del tipo e dell'assorbimento del fondo.

Confezioni

In confezioni da 1 litro, in taniche da 5 e fustini da 25 litri.

Protezione

MURSAN® M 21 è venduto solo per uso professionale. E' sempre consigliato l'uso di cappuccio con visiera, mascherine e guanti antiacido.

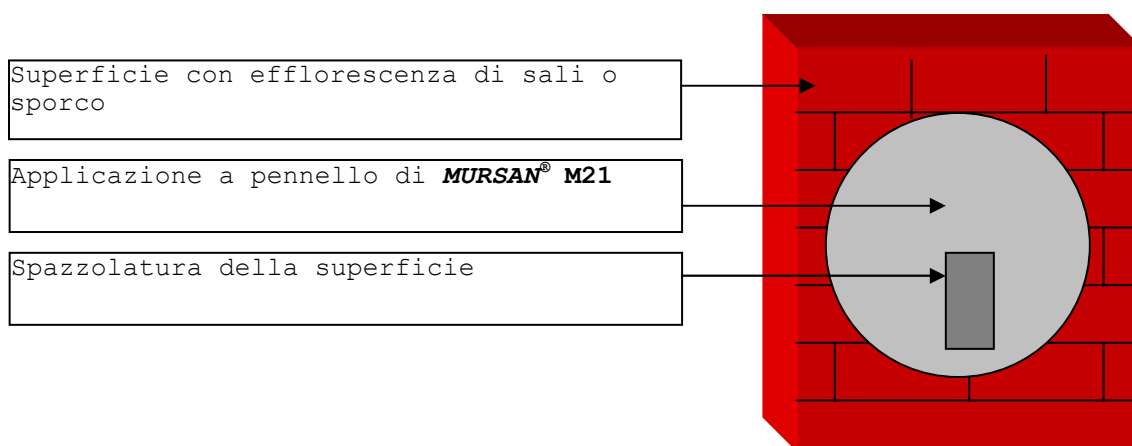

**Modalità
d'uso**

PULIZIA DI FACCIATE NUOVE IN MATTONI A VISTA:

- A. Pulire accuratamente la superficie.
- B. Applicare **MURSAN® M 21** a pennello.
- C. Nel contempo, pulire con idropulitrice.
- D. Lasciare asciugare la superficie per qualche giorno.
- E. Qualora vi fossero zone ove si presentassero ancora macchie e sporco applicare nuovamente **MURSAN® M 21** a pennello e spazzolare le zone con spazzola in saggina dura senza ripetere il lavaggio.

PULIZIA DI SUPERFICI CON EFFLORESCENZE SALINE.

- A. Pulire la superficie da incoerenti e Applicare **MURSAN® M 21** a pennello.
- B. Procedere alla pulizia di piccole pezzature spazzolando energicamente con attrezzo in saggina dura fino a rimuovere la presenza dei sali.
- C. Sulle superfici maggiormente colpite ripetere il procedimento 2 – 3 volte fino ad eliminazione completa delle efflorescenze di sali.
- D. Attendere almeno 8 – 10 ore e verificare le condizioni del supporto. Ove si presentassero ancora efflorescenze, ripetere la procedura sopra esposta.
- E. Qualora sia necessario l'utilizzo di un intonaco ad elevata traspirabilità, procedere all'applicazione del ciclo **MURSAN® M1+M2**.
- F. Nel caso di facciate a vista, procedere all'applicazione del protettivo **MURSAN® M 22** (vedere scheda tecnica relativa).

**Voci di
Capitolato**

Trattamento di pulizia e protezione della superficie ottenuto con un neutralizzante a base acida **MURSAN® M 21** con funzione di trasformazione dei sali solubili in insolubili.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni e sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.

MURSAN® srl

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino

sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887

Sito internet: www.mursansrl.it e-mail: mursan@libero.it